

ムーブガード

工事規制区域への車両進入防止効果あり！
組立不要、現場で連結させるだけで簡単に設置ができる防護柵です。

工事業者・警備員の
安全を確保！





性能

クレーン車不要！！

人力での設置可能！！

設置時間は30m当たり約5分！！

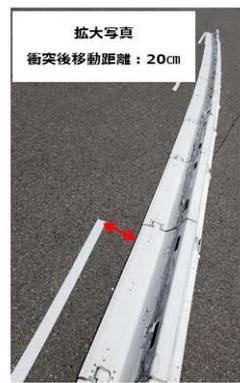

試験条件 | 車体重量1300kg | 速度50km/h | 進入角度5° | 追突時ハンドル操作無し

結果 | ムーブガード移動距離 20cm
衝突後、車両を規制区域外へ進路が誘導された。衝突後、車両自走可能。

仕様

本製品を連結させた自重を利用し、
底面のゴム板と路面との摩擦で、車両の
進入を防止する効果を発揮します。

※最低30m分 (30ユニット) を連結させて
設置してください。

【サイズ】 約L1100×W400×H200(mm)/ユニット

【重量】 約10kg/ユニット

【材質】 アルミ合金 (本体)
ステンレス (連結部)



収納・運搬時の
段積み可能(最大15段)



連結状態



連結部