

ムーブガード

工事規制区域への車両進入防止効果あり！

組立て不要、連結するだけで簡単に短時間で設置ができる防護柵です。

工事作業員・警備員の
安全を確保！





性能評価

クレーン車不要！！

人力での設置可能！！

30m当たり約5分で設置可能！！

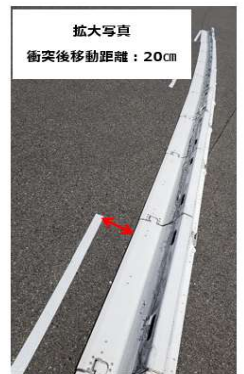

試験条件 | 単体重量1300kg | 速度50km/h | 進入角度5° | 追突時ハンドル操作無し

結果 | ムーブガード移動距離 20cm
衝突後、車両を規制区域外へ進路が誘導された。衝突後、車両自走可能。

仕様

ムーブガードユニットを連結させた自重と底面に取り付けたゴム板と路面の摩擦で車両の進入を防止する効果を発揮します。
※収納時は段積み可能です。（最大15段）
※最低30m分を連結してご使用下さい。

【サイズ】 約L1100×W400×H200(mm)

【重量】 約10kg/1ユニット

【材料】 アルミ合金（本体）
ステンレス（連結部）



収納時段積み



製品連結状態



連結部